
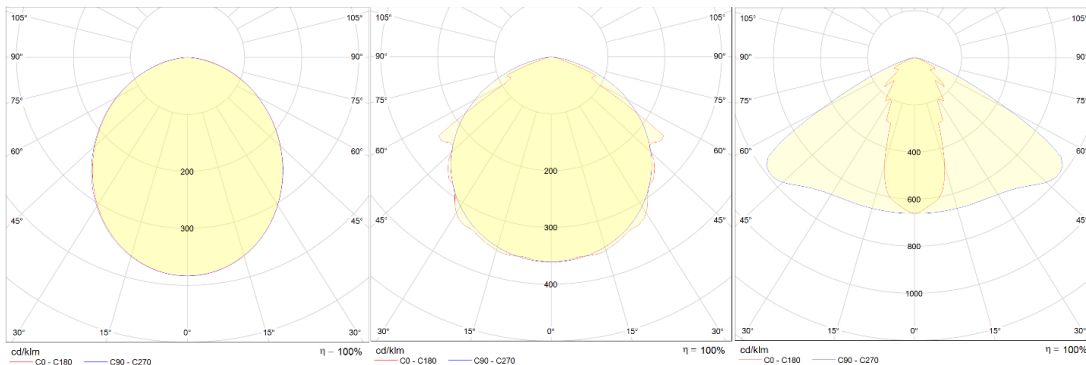


LAINLED LNL1611 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
LNL1611	4322484	132	16884	19245	18655	3,5
LNL1611 DALI	4322491					

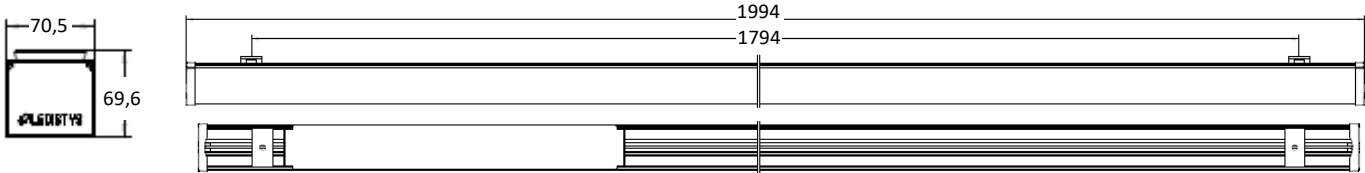

Opalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

Rungon materiaali	Alumiini
Rungon väri	Valkoinen
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti
Päätyjen materiaali	PC ABS
Kotelointiluokka	IP20
Iskunkestävyys	IK8
Väriämpötila	4000K, 5000K ja 6500K
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra
Käyttölämpötila	-25 °C ... +50°C
Elinikä	L90F10 >100 000h
Tyypillinen valotehokkuus:	~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 178 lm/W
CLO	On/Off: Kyllä Dali: Kyllä
MacAdam	3 SDCM
Liitäntälaitteen elinikä	100 000 h
Ohjausvaihtoehdot	On/Off, DALI
Hyväksynyt	Avainlippu, CE, D, Rohs
Takuu	5 vuotta, STUL 3 vuotta
Sulakemitoitus	10B 16B 20B 10C 16C 20C
On/Off	7 12 15 12 20 25
Dali	11 18 22 17 28 35

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi.