

PROFILED

NÄYTTÄVÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS JULKISTEN TILOJEN VALAISIN

KÄYTTÖKOHTEET

- Teollisuuskiinteistöt
- Urheiluareenat
- Liiketilat ja toimistot
- Muut hallit ja korkeat tilat

MODULAARINEN MALLISTO

- Kevyt, kestävä alumiinirunko
- Opaali-, kirkas- tai linssikupu
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja
- Lisäsäästöä ohjausteknologialla (DALI/SMART)

20 ERI MALLIA


Valovirta: 4 180 lm – 55 400 lm

Teho: 38 W – 423 W

Pituus: 59 cm – 237 cm




KIRKKAAN LINSSIN VALONJAKO

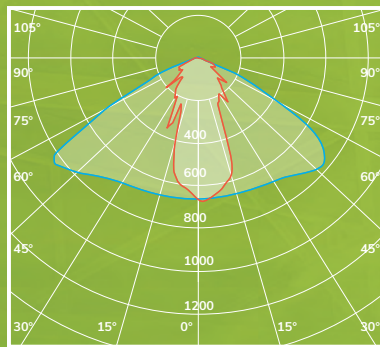

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%

OPAALIKUVUN VALONJAKO

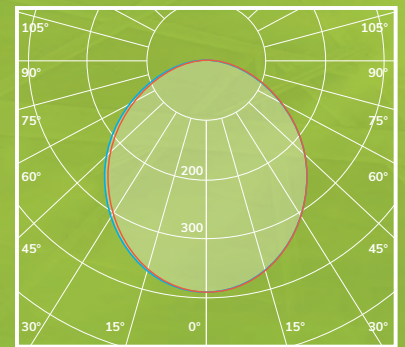

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%



Ledistys Oy:n valaisimet valmistetaan Kempeleessä.

Kysy lisää: info@ledistys.fi


tai vieraille osoitteessa www.ledistys.fi




MITAT JA TEKNISEET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Lens [lm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Paino
PRL401	4203501	38	4177	4454	4615	690	674	597	
PRL402		73	8356	8908	9233	690	674	597	
PRL403		107	12534	13363	13849	690	674	597	
PRL404		141	16712	17817	18465	690	674	597	
PRL601	4203502	55	6267	6681	6925	970	954	877	
PRL602		107	12534	13363	13849	970	954	877	
PRL603		165	18801	20043	20775	970	954	877	
PRL801	4203503	73	8356	8908	9233	1250	1234	1157	
PRL802		141	16712	17817	18465	1250	1234	1157	
PRL803		219	25068	26724	27699	1250	1234	1157	
PRL1001	4203504	90	10445	11146	11541	1530	1514	1437	
PRL1002		180	20890	22292	23082	1530	1514	1437	
PRL1003		270	31335	33438	34623	1530	1514	1437	
PRL1201	4203505	107	12534	13363	13849	1810	1794	1717	
PRL1202		214	25068	26726	27698	1810	1794	1717	
PRL1203		321	37602	40089	41547	1810	1794	1717	
PRL1401	4203506	123	14624	15590	16158	2090	2074	1997	
PRL1402		246	29248	31180	32316	2090	2074	1997	
PRL1403		369	43872	46770	48474	2090	2074	1997	
PRL1601	4203507	141	16712	17817	18465	2370	2354	2277	
PRL1602		282	33424	35634	36930	2370	2354	2277	
PRL1603		423	50136	53451	55395	2370	2354	2277	


Malli: PRLXXX1

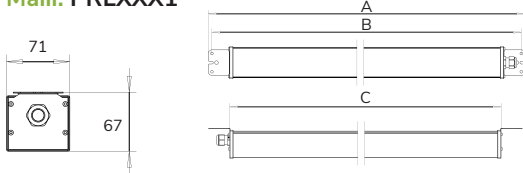


Malli: PRLXXX2

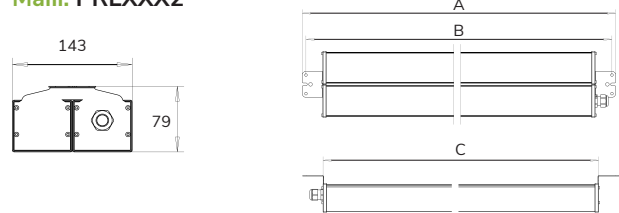

Malli: PRLXXX3

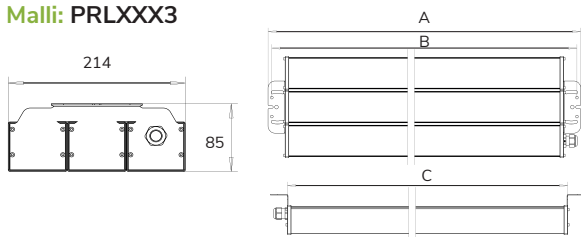

Malli: PRLXXX4

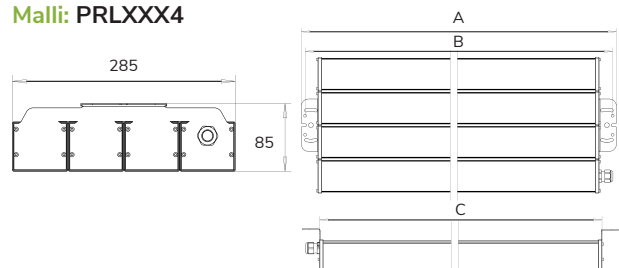

Värintoistoindeksi: >80 Ra
 Tyypillinen valotehokkuus: ~130 lm/W (led 163 lm/W)
 Ohjausoptiot: SMART / DALI
 Käyttölämpötila: -40 °C ... +50 °C

Käyttöikä: L80F10 >100 000 h
 Jännite: 230VAC
 Valon väriämpötila: 4000 K (Saatavissa myös muita.)