

# MODULED

MODULÄR GLIMMERFRI LED-ARMATUR

## APPLIKATIONER

- Industrihallar
- Lager
- Lantbruk
- Produktionslokaler
- Gruvor

## MODULÄRA MODELLER


- Lätt, hållbar aluminiumstomme
- Finns i flera olika storlekar och effektklasser
- Lätt och snabb att montera
- Flera monterings- och kopplingsalternativ
- Extra besparing med styrteknologi (DALI/SMART)

## 12 OLIKA EFFEKTKLASSER


Ljusflöde: 4 350 lm – 62 200 lm

Effek: 38 W – 423 W

Längd: 39 cm – 125 cm

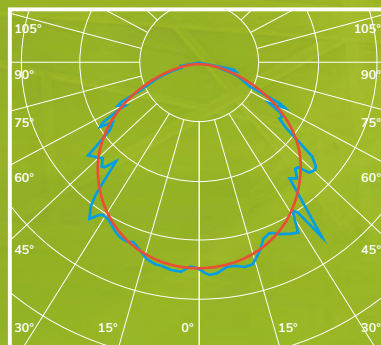

cd/klm — C0-C180 — C90-C270 n=100%

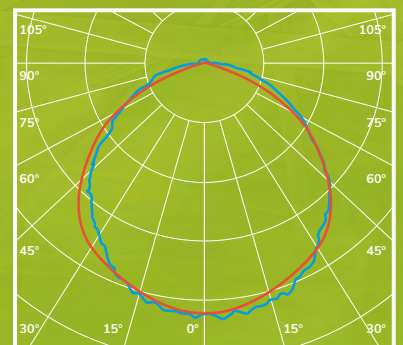


cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%



Ledistys Oy tillverkar sina armaturer i Kempele.

Vill du veta mera: [info@ledistys.fi](mailto:info@ledistys.fi)



eller gå in på [www.ledistys.fi](http://www.ledistys.fi)

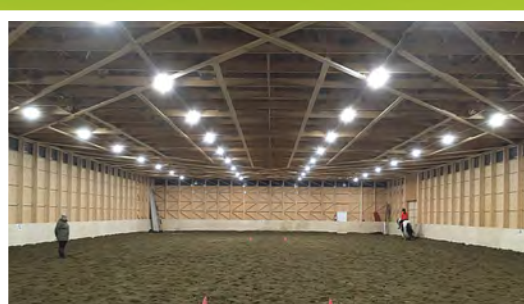



## DIMENSIONER OCH TEKNISKA DATA

Modell	Elnummer	Effekt [W]	Opal [Lm]	Klar [lm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Vikt
MDL401	4322408	38	4346	4997	464	448	389	1,5
MDL402	4322409	73	8693	9995	464	448	389	3,0
MDL403	4322410	107	13040	14991	464	448	389	4,5
MDL801	4322411	73	8693	9995	694	678	619	2,5
MDL802	4322412	141	17385	19990	694	678	619	5,0
MDL803	4322413	214	26079	29985	694	678	619	7,5
MDL1201	4322414	107	13040	14992	994	978	919	3,0
MDL1202	4322415	214	26080	29984	994	978	919	6,0
MDL1203	4322416	321	39120	44976	994	978	919	9,0
MDL1601	4322417	141	17385	20063	1294	1278	1219	4,0
MDL1602	4322418	282	34770	40126	1294	1278	1219	8,0
MDL1603	4322419	423	52155	60189	1294	1278	1219	12,0



Modell: MDLXXX1

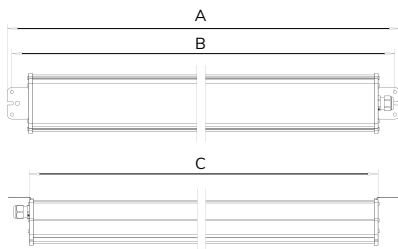

Modell: MDLXXX2

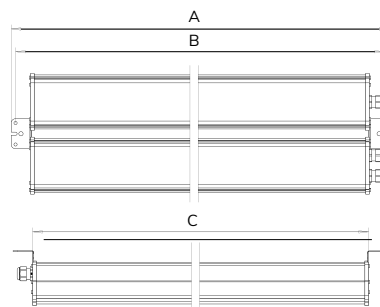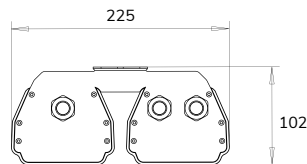

Modell: MDLXXX3

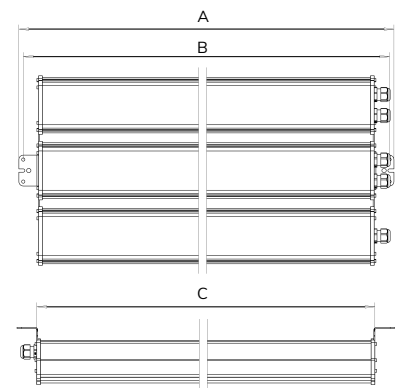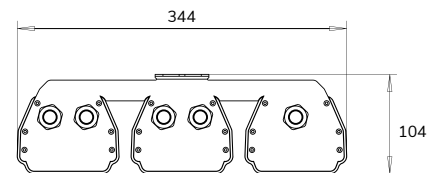

Färgåtergivningningsindex:	>80 Ra
Typiskt ljusutbyte:	~130 lm/W (led 163 lm/W)
Kontrolloptioner:	SMART / DALI
Fartygslysljus med batteri:	60 min. 3 W (Optiona)
Driftstemperatur:	-40 °C ... +50 °C
Driftstid:	L80F10 >100 000 h
Spänning:	230VAC
Ljusets färgtemperatur:	4000 K (Även andra finns)

Alla värden +25 °C i omgivningstemperatur  
 + - 5 % tolerans i ljusflödet  
 + - 5 % tolerans i effekten  
 Ej i kondenserande omgivning