

# PROFILED

NÄYTTÄVÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS JULKISTEN TILOJEN VALAISIN

## KÄYTTÖKOHTEET

- Teollisuuskiinteistöt
- Urheiluareenat
- Liiketilat ja toimistot
- Muut hallit ja korkeat tilat

## MODULAARINEN MALLISTO

- Kevyt, kestävä alumiinirunko
- Opaali-, kirkas- tai linssikupu
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja
- Lisäsäästöä ohjausteknologialla (DALI/SMART)

## 20 ERI MALLIA


Valovirta: 4 180 lm – 55 400 lm

Teho: 38 W – 423 W

Pituus: 59 cm – 237 cm




KIRKKAAN LINSSIN VALONJAKO

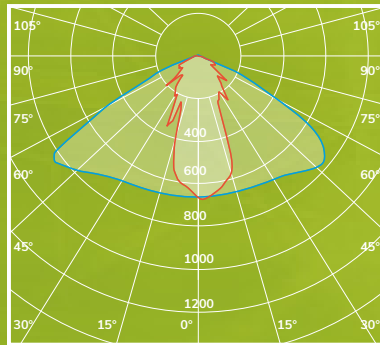

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%

OPAALIKUVUN VALONJAKO

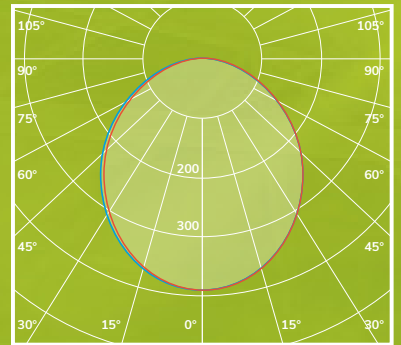

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%



Ledistys Oy:n valaisimet valmistetaan Kempeleessä.

Kysy lisää: [info@ledistys.fi](mailto:info@ledistys.fi)


tai vieraile osoitteessa [www.ledistys.fi](http://www.ledistys.fi)




## MITAT JA TEKNISET TIEDOT

| Malli   | Sähkönumero | Teho [W] | Opal [Lm] | Kirkas [lm] | Lens [lm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Paino |
|---------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|--------|-------|
| PRL401  | 4203501     | 38       | 4177      | 4454        | 4615      | 690    | 674    | 597    | 1,5   |
| PRL402  |             | 73       | 8356      | 8908        | 9233      | 690    | 674    | 597    | 3,0   |
| PRL403  |             | 107      | 12534     | 13363       | 13849     | 690    | 674    | 597    | 4,5   |
| PRL404  |             | 141      | 16712     | 17817       | 18465     | 690    | 674    | 597    | 6,0   |
| PRL601  | 4203502     | 55       | 6267      | 6681        | 6925      | 970    | 954    | 877    | 2,0   |
| PRL602  |             | 107      | 12534     | 13363       | 13849     | 970    | 954    | 877    | 4,0   |
| PRL603  |             | 165      | 18801     | 20043       | 20775     | 970    | 954    | 877    | 6,0   |
| PRL801  | 4203503     | 73       | 8356      | 8908        | 9233      | 1250   | 1234   | 1157   | 2,5   |
| PRL802  |             | 141      | 16712     | 17817       | 18465     | 1250   | 1234   | 1157   | 5,0   |
| PRL803  |             | 219      | 25068     | 26724       | 27699     | 1250   | 1234   | 1157   | 7,5   |
| PRL1001 | 4203504     | 90       | 10445     | 11146       | 11541     | 1530   | 1514   | 1437   | 3,0   |
| PRL1002 |             | 180      | 20890     | 22292       | 23082     | 1530   | 1514   | 1437   | 6,0   |
| PRL1003 |             | 270      | 31335     | 33438       | 34623     | 1530   | 1514   | 1437   | 9,0   |
| PRL1201 | 4203505     | 107      | 12534     | 13363       | 13849     | 1810   | 1794   | 1717   | 3,5   |
| PRL1202 |             | 214      | 25068     | 26726       | 27698     | 1810   | 1794   | 1717   | 7,0   |
| PRL1203 |             | 321      | 37602     | 40089       | 41547     | 1810   | 1794   | 1717   | 10,5  |
| PRL1401 | 4203506     | 123      | 14624     | 15590       | 16158     | 2090   | 2074   | 1997   | 4,0   |
| PRL1402 |             | 246      | 29248     | 31180       | 32316     | 2090   | 2074   | 1997   | 8,0   |
| PRL1403 |             | 369      | 43872     | 46770       | 48474     | 2090   | 2074   | 1997   | 12,0  |
| PRL1601 | 4203507     | 141      | 16712     | 17817       | 18465     | 2370   | 2354   | 2277   | 4,5   |
| PRL1602 |             | 282      | 33424     | 35634       | 36930     | 2370   | 2354   | 2277   | 9,0   |
| PRL1603 |             | 423      | 50136     | 53451       | 55395     | 2370   | 2354   | 2277   | 13,5  |


Malli: PRLXXX1

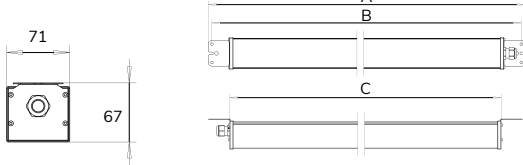


Malli: PRLXXX2

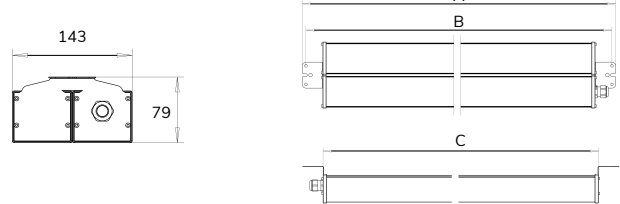

Malli: PRLXXX3

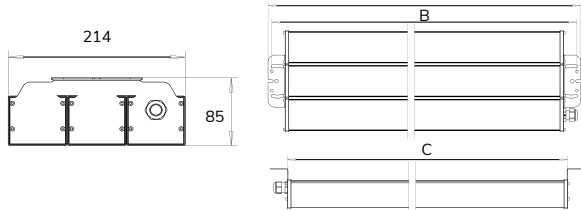

Malli: PRLXXX4

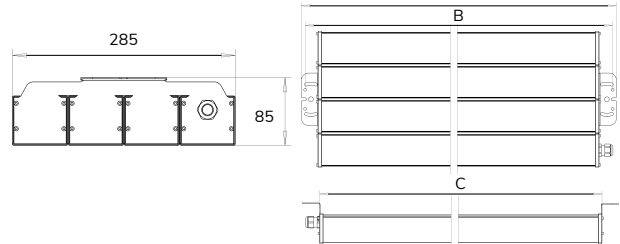

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Rungon materiaali    | Alumiini              |
| Kuvun materiaali     | Polykarbonaatti       |
| Päättyjen materiaali | Ruostumaton teräs     |
| Kotelointi-luokka    | IP65                  |
| IK Luokka            | IK8                   |
| Väriämpötila         | 3000k, 4000K ja 5000K |
| Värinistöindeksi CRI | 80 Ra                 |
| Käyttölämpötila      | -40 °C ... +50 °C     |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Käyttöikä                  | L80F10 >100 000h         |
| Tyypillinen valotehokkuus: | ~130 lm/W (led 163 lm/W) |
| MacAdam step               | 3                        |
| Liitäntälaitteen elinikä   | 100 000h                 |
| Ohjausvaihtoehdot          | On/Off ja DALI           |
| Sertifikaatit              | D, Avainlippu            |
| Takuu                      | 5vuotta, 3 v STUL        |

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.