

PROFILED

NÄYTTÄVÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS JULKISTEN TILOJEN VALAISIN

KÄYTTÖKOHTEET

- Teollisuuskiinteistöt
- Urheiluareenat
- Liiketilat ja toimistot
- Muut hallit ja korkeat tilat

MODULAARINEN MALLISTO

- Kevyt, kestävä alumiinirunko
- Opaali-, kirkas- tai linssikupu
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja
- Lisäsäästöä ohjausteknologialla (DALI/SMART)

20 ERI MALLIA


Valovirta: 4 180 lm – 55 400 lm

Teho: 38 W – 423 W

Pituus: 59 cm – 237 cm




KIRKKAAN LINSSIN VALONJAKO

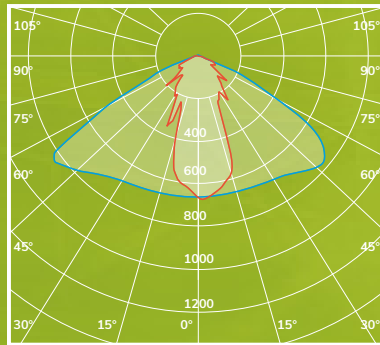

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%

OPAALIKUVUN VALONJAKO

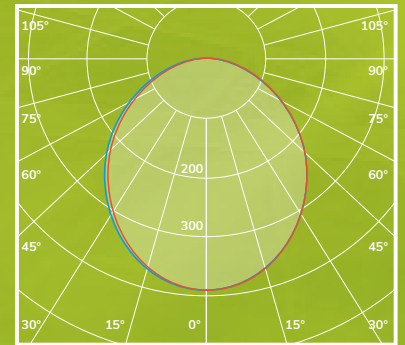

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%



Ledistys Oy:n valaisimet valmistetaan Kempeleessä.

Kysy lisää: info@ledistys.fi


tai vieraile osoitteessa www.ledistys.fi




MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Lens [lm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Paino
PRL401	4203501	38	4177	4454	4615	690	674	597	1,5
PRL402		73	8356	8908	9233	690	674	597	3,0
PRL403		107	12534	13363	13849	690	674	597	4,5
PRL404		141	16712	17817	18465	690	674	597	6,0
PRL601	4203502	55	6267	6681	6925	970	954	877	2,0
PRL602		107	12534	13363	13849	970	954	877	4,0
PRL603		165	18801	20043	20775	970	954	877	6,0
PRL801	4203503	73	8356	8908	9233	1250	1234	1157	2,5
PRL802		141	16712	17817	18465	1250	1234	1157	5,0
PRL803		219	25068	26724	27699	1250	1234	1157	7,5
PRL1001	4203504	90	10445	11146	11541	1530	1514	1437	3,0
PRL1002		180	20890	22292	23082	1530	1514	1437	6,0
PRL1003		270	31335	33438	34623	1530	1514	1437	9,0
PRL1201	4203505	107	12534	13363	13849	1810	1794	1717	3,5
PRL1202		214	25068	26726	27698	1810	1794	1717	7,0
PRL1203		321	37602	40089	41547	1810	1794	1717	10,5
PRL1401	4203506	123	14624	15590	16158	2090	2074	1997	4,0
PRL1402		246	29248	31180	32316	2090	2074	1997	8,0
PRL1403		369	43872	46770	48474	2090	2074	1997	12,0
PRL1601	4203507	141	16712	17817	18465	2370	2354	2277	4,5
PRL1602		282	33424	35634	36930	2370	2354	2277	9,0
PRL1603		423	50136	53451	55395	2370	2354	2277	13,5


Malli: PRLXXX1

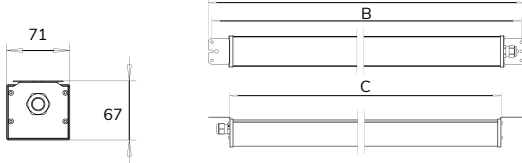


Malli: PRLXXX2

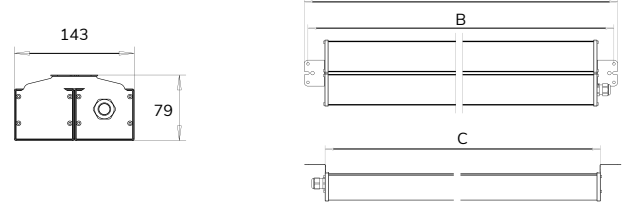

Malli: PRLXXX3

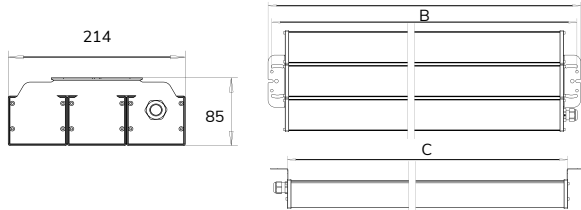

Malli: PRLXXX4

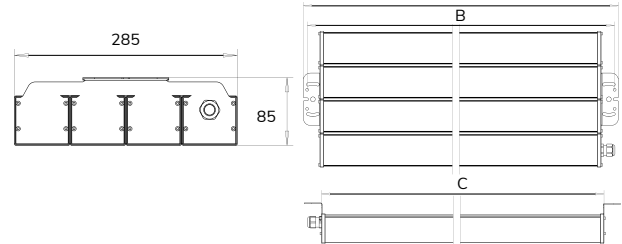

Rungon materiaali	Alumiini
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti
Päättyjen materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelointi-luokka	IP65
IK Luokka	IK8
Väriämpötila	3000k, 4000K ja 5000K
Värinistöindeksi CRI	80 Ra
Käyttölämpötila	-40 °C ... +50 °C

Elinikä	L90F10 >100 000h
Tyypillinen valotehokkuus:	~130 lm/W (led 163 lm/W)
MacAdam step	3
Liitäntälaitteen elinikä	100 000h
Ohjausvaihtoehdot	On/Off ja DALI
Sertifikaatit	D, Avainlippu
Takuu	5vuotta, 3 v STUL

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.