
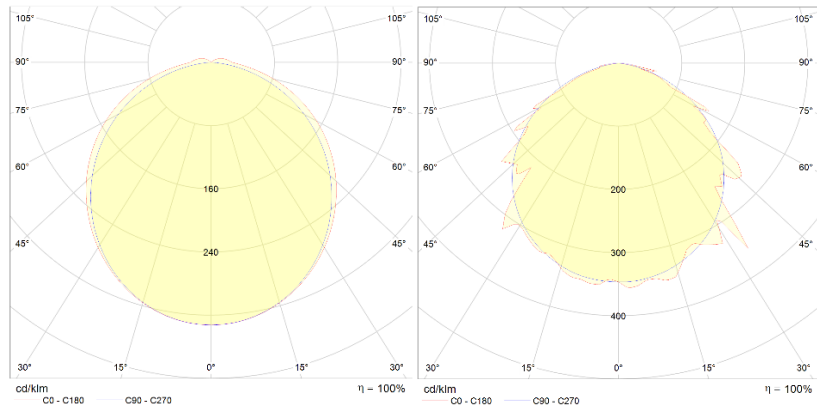


MODULED MDL1201 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Paino [kg]
MDL1201	4322414	107	13040	14992	3

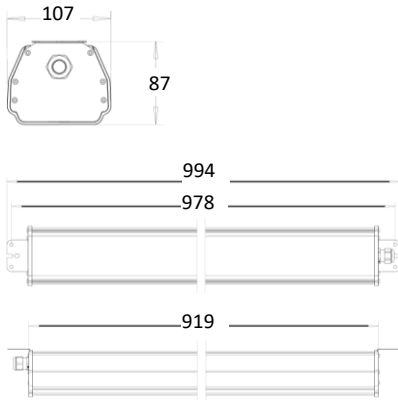

Opaalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Rungon materiaali	Alumiini
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti
Päätyjen materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelointiluokka	IP65
Iskunkestävyys	IK8
Väriämpötila	3000K, 4000K ja 5000K
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra
Käyttölämpötila	-40 °C ... +50°C
Elinikä	L90F10 >100 000h
Tyypillinen valotehokkuus:	~130 lm/W (led 163 lm/W)
MacAdam	3 SDCM
Liitäntälaitteen elinikä	100 000 h
Ohjausvaihtoehdot	On/Off ja DALI
D hyväksyntä	Kyllä
Avainlipputuote	Kyllä
CE hyväksytty	Kyllä
Rohs	Kyllä
Takuu	5 vuotta, STUL 3 vuotta

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi.