
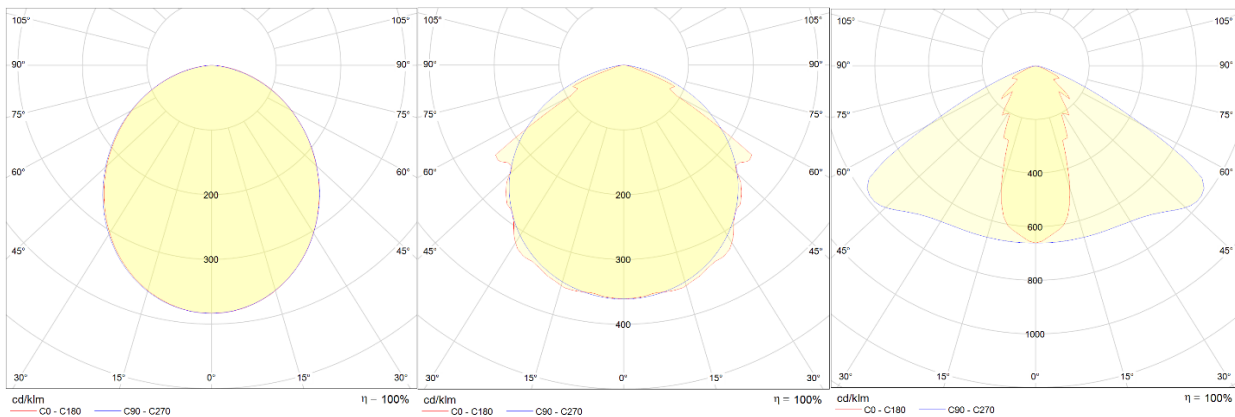


PROFILED PRL1001 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
PRL1001	4203504	90	10445	11146	11541	3,0

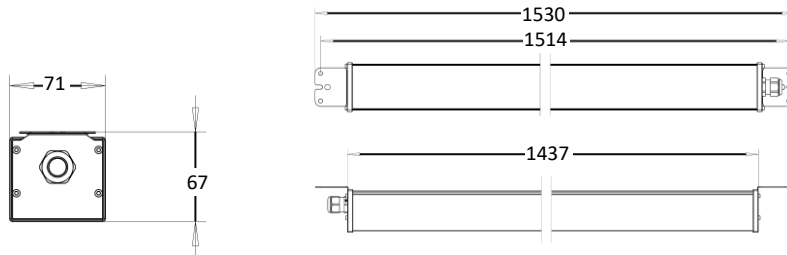

Opaalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

Rungon materiaali	Alumiini
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti
Päätyjen materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelointiluokka	IP65
Iskunkestävyys	IK8
Väriämpötila	3000K, 4000K ja 5000K
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra
Käyttölämpötila	-40 °C ... +50°C
Elinikä	L90F10 >100 000h
Tyypillinen valotehokkuus:	~130 lm/W (led 163 lm/W)
MacAdam	3 SDCM
Liitäntälaitteen elinikä	100 000 h
Ohjausvaihtoehdot	On/Off ja DALI
Hyväksynnät	Avainlippu, CE, D, Rohs
Takuu	5 vuotta, STUL 3 vuotta

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi.