PROFILED PRL1203 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
PRL1203	4322436	300	38000	43300	42000	10,5
PRL1203 DALI	4322459					

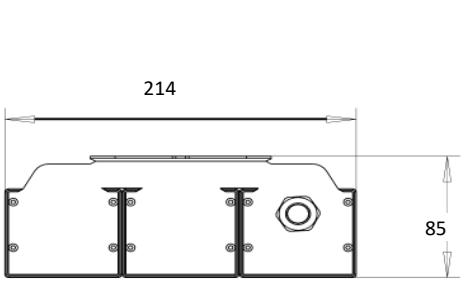

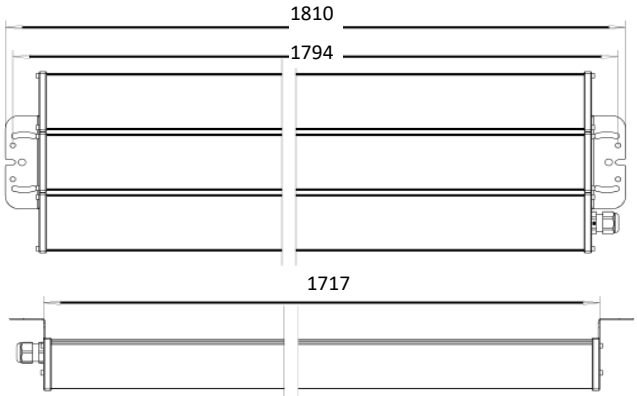

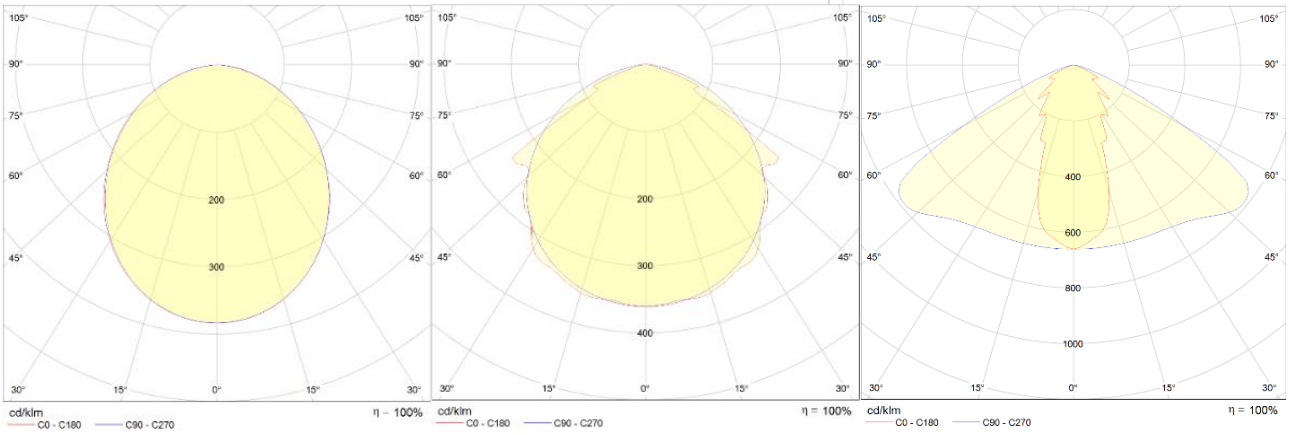

Opaalikuvun valonjako | Kirkkaan kuvun valonjako | Linssivalaisimen valonjako

yhteensopiva Ledil Linnea optiikoiden kanssa

Valotekniset tiedot

Värilämpötilavaihtoehdot	4000K oletus. Saatavilla 3000K, 5000K ja 6500K
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra
Käyttölämpötila	-40 °C ... +50°C
Elinikä	L90B10C10 >100 000h
Liitäntälaitteen elinikä	>100 000 h
Valotehokkuus	126 - 144 lm/W
Valonlähteen valotehokkuus	178 lm/W
CLO	On/Off: Ei, Dali: Kyllä (Oletuksena ei kätössä)
MacAdam	3 SDCM
Matalataajuinen välkyntä	<4% @ < 3kHz

Luotettava Kumppani
CLEANTECH FINLAND
STUL-TAKUU
TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite	230 VAC					
Käyttöjännite alue	220…240VAC / 186…250VDC					
Taajuusalue	50…60 Hz					
Tehokerroin	0,99 (DALI) / 0,9 (ON/OFF)					
Käyttöjännite alue MAX	198...264 VAC / 168...275VDC					
Taajuusalue MAX	45...66 Hz					
Suojausluokka	1					
Sulakemitoitus	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	2	4	5	4	6	8
Dali	3	6	7	6	10	12
Ulko On/Off	2	4	5	4	6	8
Ulko Dali	3	6	7	6	10	12

Mekaaniset ominaisuudet

Rungon materiaali	Alumiini
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti
Päätyjen materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelointiluokka	IP65
Iskunkestävyys	IK10

Muut tiedot

Ohjausvaihtoehdot	On/Off, DALI
Asennustapa	Pinta-asennus, kiinnikkeet päädyissä
Kytkentä	Laitejohto 1m, avoin pää
Laitejohtovaihtoehdot	MMJ 1.5s, H07RN-F 1.5s (vakiotoimitus MMJ 1m)
Liitinoptiot	Suko, Wieland Mini RST ja Wago Winsta (IP20)
Hyväksynnät	Avainlippu, CE, D, Rohs, Pallotesti
Takuu	5 vuotta, STUL 3 vuotta

Yhteensopivat kiinnikkeet

Suunnattava kiinnike, pieni	Suunnattava kiinnike, iso	Vaijerikiinnike	Kiskokiinnike 70mm	kiskokiinnike 110mm
4322493	4322514	4322515	4322502	4322516

DALI valaisimen ominaisuudet

DALI osoitteiden määrä	3
Himmennysalue	1…100%
Painikehimennys (Touch Dimm)	Kyllä
Käytävätoiminto	Kyllä
DC hätätilanne valaistus	15% (ohjelmoitavissa 1…100%)
Energiamittaus (DALI part 252)	Kyllä
Valmiustilan tehonkulutus	0,84W
Dali vikatilanne taso	100%
Viimeisen tilanteen muisti	Kyllä

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.

Luotettava Kumppani
CLEANTECH FINLAND
STUL-TAKUU
TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND