
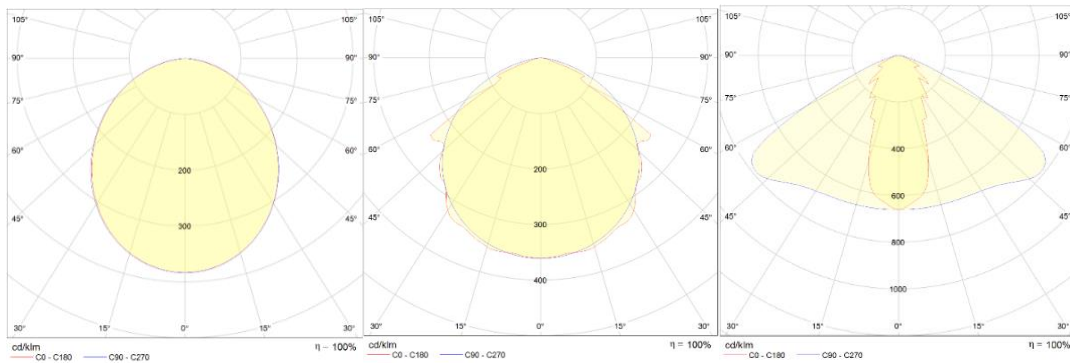


PROFILED PRL404 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

| Malli | Sähkönumero | Teho [W] | Opal [Lm] | Kirkas [lm] | Linssi [lm] | Paino [kg] |
|--------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| PRL404 | | 152 | 16708 | 19244 | 18460 | 4,5 |

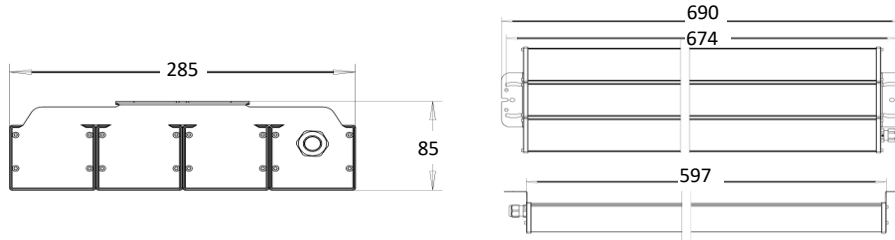

Opaalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rungon materiaali | Alumiini | | | | | |
| Kuvun materiaali | Polykarbonaatti | | | | | |
| Päätyjen materiaali | Ruostumaton teräs | | | | | |
| Kotelointiluokka | IP65 | | | | | |
| Iskunkestävyys | IK10 | | | | | |
| Väriämpötila | 4000K, 5000K ja 6500K | | | | | |
| Värintoistoindeksi CRI | >80Ra | | | | | |
| Käyttölämpötila | -25 °C ... +50°C (Ulko -40 °C ... +50°C) | | | | | |
| Elinikä | L90F10 >100 000h | | | | | |
| Tyypillinen valotehokkuus: | ~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 178 lm/W | | | | | |
| CLO | On/Off: Kyllä Dali: Kyllä | | | | | |
| MacAdam | 3 SDCM | | | | | |
| Liitäntälaitteen elinikä | 100 000 h | | | | | |
| Ohjausvaihtoehdot | On/Off, DALI | | | | | |
| Hyväksynnät | Avainlippu, CE, D, Rohs | | | | | |
| Takuu | 5 vuotta, STUL 3 vuotta | | | | | |
| Sulakemitoitus | 10B | 16B | 20B | 10C | 16C | 20C |
| On/Off | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 14 |
| Dali | 4 | 7 | 9 | 7 | 12 | 15 |
| Ulko On/Off | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Ulko Dali | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 |

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.