
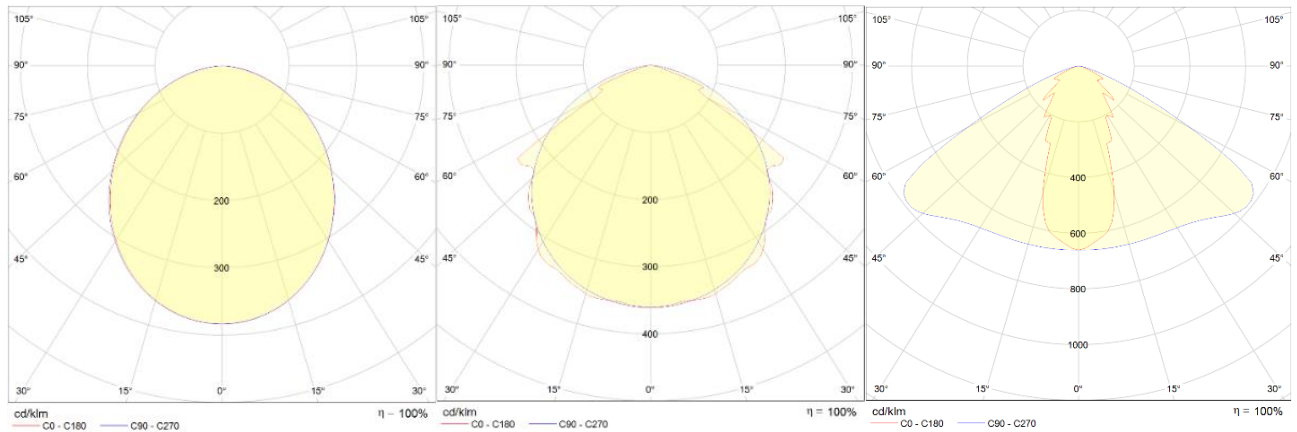


PROFILED PRL601 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
PRL601	4203502	53	6350	7200	7000	2,0
PRL601 DALI	4322448					

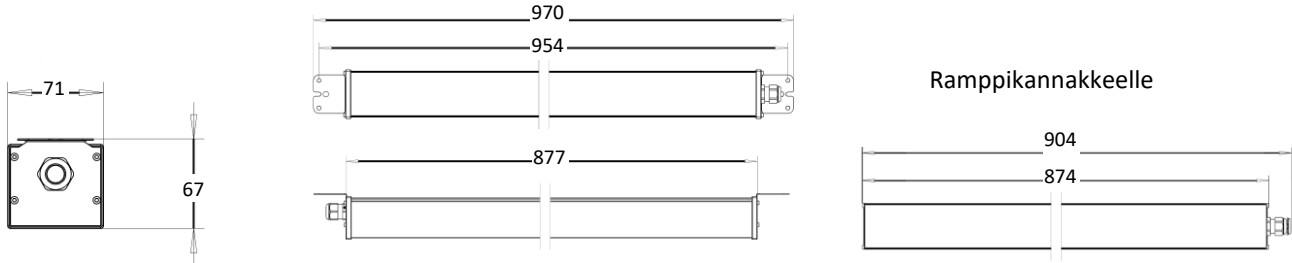

Opaalikuvun valonjako

yhteensopiva Ledil Linnea optiikoiden kanssa

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

Valotekniset tiedot

Väriämpötilavaihtoehdot	4000K oletus. Saatavilla 3000K, 5000K ja 6500K	
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra	
Käyttölämpötila	-25 °C ... +50°C	
Elinikä	L90B10C10 >100 000h	
Liitäntälaitteen elinikä	>100 000 h	
Valotehokkuus	116 - 133 lm/W	E A ↑ G
Valonlähteen valotehokkuus	178 lm/W	C A ↑ G
CLO	On/Off: Kyllä, Dali: Kyllä (Oletuksena ei käytössä)	
MacAdam	3 SDCM	
Matalataajuinen välkyntä	<4% @ < 2kHz	

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite	230 VAC					
Käyttöjännite alue	220...240VAC / 186...250VDC					
Taajuusalue	50...60 Hz					
Tehokerroin	0.9 (DALI) / 0,98 (ON/OFF)					
Käyttöjännite alue MAX	198...264 VAC / 168...275VDC					
Taajuusalue MAX	45...66 Hz					
Suojausluokka	1					
Sulakemitoitus	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	17	27	33	28	45	56
Dali	18	29	36	30	49	60
Ulko On/Off	7	12	15	12	20	25
Ulko Dali	11	18	22	18	30	37

Mekaaniset ominaisuudet

Rungon materiaali	Alumiini
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti
Päätyjen materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelointiluokka	IP65, IP40 ramppikannakkeilla
Iskunkestävyys	IK10

Muut tiedot

Ohjausvaihtoehdot	On/Off, DALI
Asennustapa	Pinta-asennus, kiinnikkeet päädyissä
KytKentä	Laitejohto 1m, avoin pää
Laitejohtovaihtoehdot	MMJ 1.5s, H07RN-F 1.5s (vakiotoimitus MMJ 1m)
Liitinoptiot	Suko, Wieland Mini RST ja Wago Winsta (IP20)
Hyväksynnät	Avainlippu, CE, D, Rohs, Pallotesti
Takuu	5 vuotta, STUL 3 vuotta

Yhteensopivat kiinnikkeet

Suunnattava kiinnike, pieni	Suunnattava kiinnike, iso	Seinäkiinnike, alas	Kiskokiinnike 70mm	kiskokiinnike 110mm
4322493	4322514	4322517	4322502	4322516
Klipsikiinnike	Kiskoklipsi 70mm	kiskoklipsi 110mm	Vaijerikiinnike	
4322519	4322492	4322518	4322515	

DALI valaisimen ominaisuudet

DALI osoitteiden määrä	1
Himmennysalue	1...100%
Painikehimmennys (Touch Dimm)	Kyllä
Käytävätoiminto	Kyllä
DC hätätilanne valaistus	15% (ohjelmoitavissa 1...100%)
Energiamittaus (DALI part 252)	Kyllä
Valmiustilan tehonkulutus	0,24W
Dali vikatilanne taso	100%
Viimeisen tilanteen muisti	Kyllä

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.