


## PROFILED PRL601 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
PRL601	4203502	55	6267	7217	6925	2,0

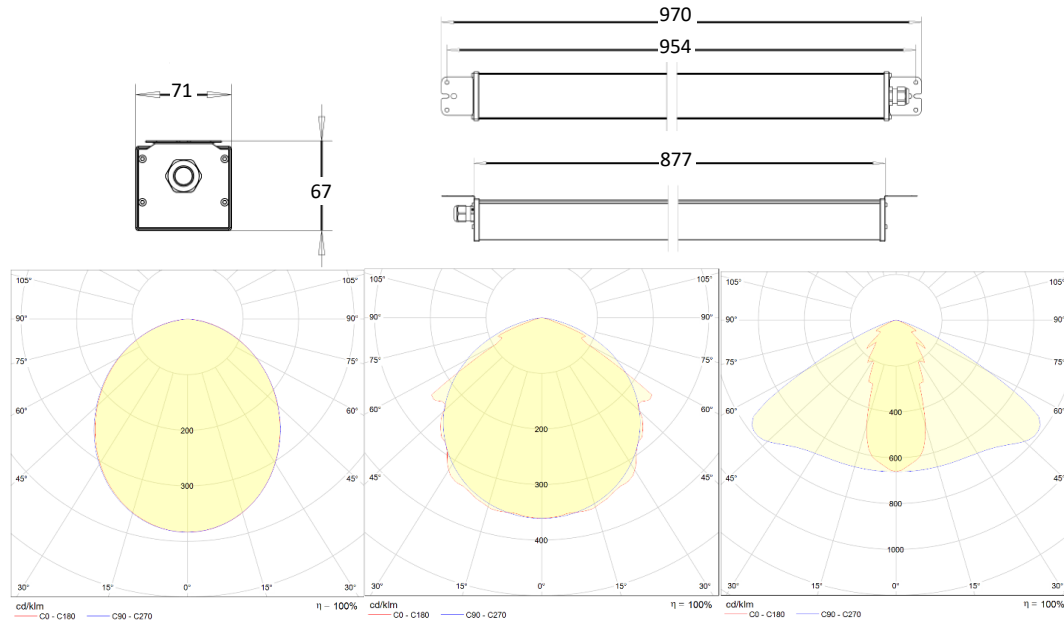

Opaalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

<b>Rungon materiaali</b>	<b>Alumiini</b>					
<b>Kuvun materiaali</b>	Polykarbonaatti					
<b>Päätyjen materiaali</b>	Ruostumaton teräs					
<b>Kotelointiluokka</b>	IP65					
<b>Iskunkestävyys</b>	IK10					
<b>Väriämpötila</b>	4000K, 5000K ja 6500K					
<b>Värintoistoindeksi CRI</b>	>80Ra					
<b>Käyttölämpötila</b>	-25 °C ... +50°C (Ulko -40 °C ... +50°C)					
<b>Elinikä</b>	L90F10 >100 000h					
<b>Tyypillinen valotehokkuus:</b>	~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 178 lm/W					
<b>CLO</b>	On/Off: Kyllä Dali: Kyllä					
<b>MacAdam</b>	3 SDCM					
<b>Liitäntälaitteen elinikä</b>	100 000 h					
<b>Ohjausvaihtoehdot</b>	On/Off, DALI					
<b>Hyväksynnät</b>	Avainlippu, CE, D, Rohs					
<b>Takuu</b>	5 vuotta, STUL 3 vuotta					
<b>Sulakemitoitus</b>	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	17	27	33	28	46	56
Dali	18	29	36	30	49	60
Ulko On/Off	7	12	15	12	20	25
Ulko Dali	11	18	22	18	30	37

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi.