
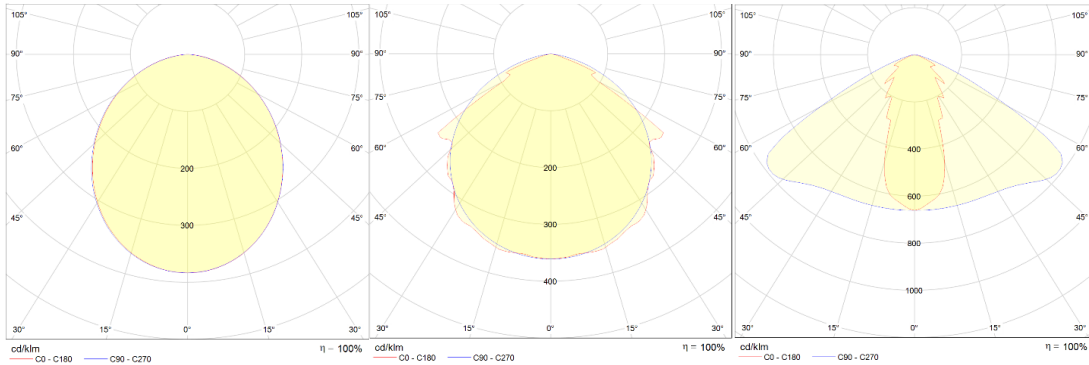


## LAINLED LNL1201 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
LNL1201		107	12534	14 434	13849	3,5

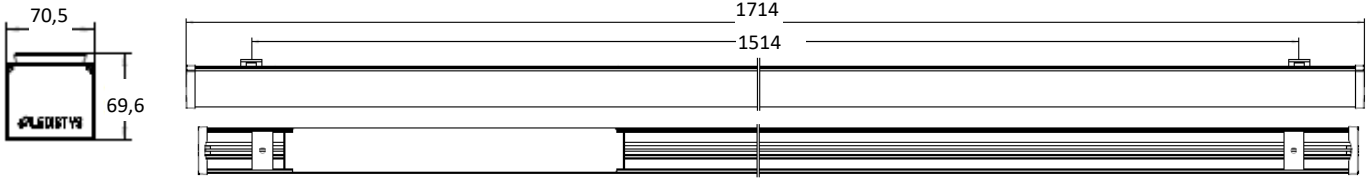

Opalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini					
<b>Kuvun materiaali</b>	Polykarbonaatti					
<b>Päätyjen materiaali</b>	PC ABS					
<b>Kotelointiluokka</b>	IP20					
<b>Iskunkestävyys</b>	IK8					
<b>Väriämpötila</b>	4000K, 5000K ja 6500K					
<b>Värintoistoindeksi CRI</b>	>80Ra					
<b>Käyttölämpötila</b>	-25 °C ... +50°C					
<b>Elinikä</b>	L90F10 >100 000h					
<b>Tyypillinen valotehokkuus:</b>	~130 lm/W (led 163 lm/W)					
<b>CLO</b>	On/Off: Kyllä Dali: Kyllä					
<b>MacAdam</b>	3 SDCM					
<b>Liitäntälaitteen elinikä</b>	100 000 h					
<b>Ohjausvaihtoehdot</b>	On/Off, DALI					
<b>Hyväksynyt</b>	Avainlippu, CE, D, Rohs					
<b>Takuu</b>	5 vuotta, STUL 3 vuotta					
<b>Sulakemitoitus</b>	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	7	12	15	12	20	24
Dali	11	18	22	18	30	37

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.