

# PROFILED

NÄYTTÄVÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS JULKISTEN TILOJEN VALAISIN

## KÄYTTÖKOHTEET

- Teollisuuskiinteistöt
- Urheiluareenat
- Liiketilat ja toimistot
- Muut hallit ja korkeat tilat

## MODULAARINEN MALLISTO


- Kevyt, kestävä alumiinirunko
- Opaali-, kirkas- tai linssikupu
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja
- Lisäsäästöä ohjausteknologialla (DALI/SMART)

## 20 ERI MALLIA


Valovirta: 4 200 lm – 57 700 lm

Teho: 38 W – 396 W

Pituus: 59 cm – 199 cm

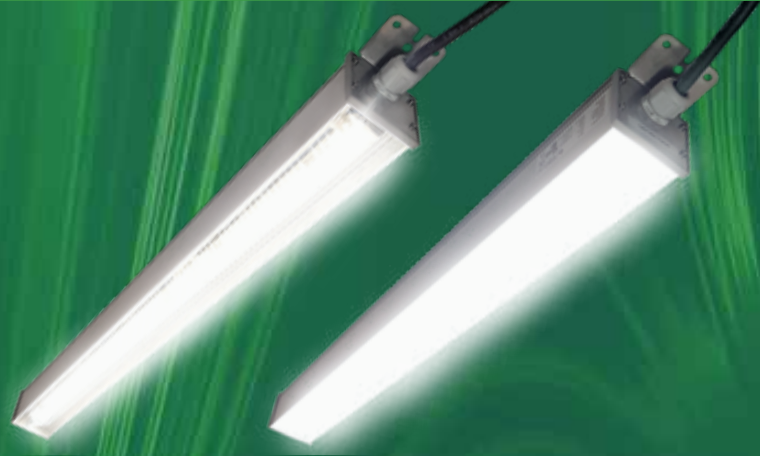


KIRKKAAN LINSSIN VALONJAKO

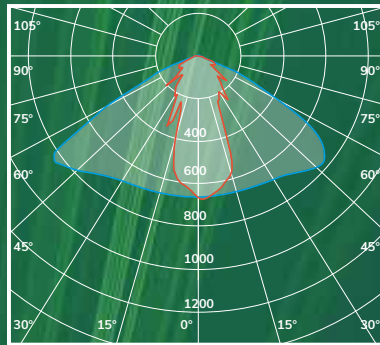

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%

OPAALIKUVUN VALONJAKO

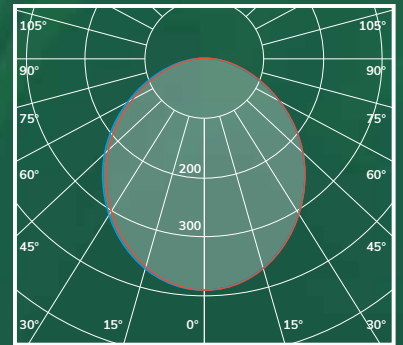

cd/klm — C0-C180 — C80-C270 n=100%



Ledistys Oy:n valaisimet valmistetaan Kempeleessä.

Kysy lisää: [info@ledistys.fi](mailto:info@ledistys.fi)


tai vieraille osoitteessa [www.ledistys.fi](http://www.ledistys.fi)




## MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Lens [lm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Paino
PRL401	4203501	38	4220	4811	4663	690	674	597	1,5
PRL402		73	8440	9623	9326	690	674	597	3,0
PRL403		107	12660	14434	13988	690	674	597	4,5
PRL404		141	16880	19245	18651	690	674	597	6,0
PRL601	4203502	55	6331	7217	6996	970	954	877	2,0
PRL602		107	12662	14434	13990	970	954	877	4,0
PRL603		165	18993	21651	20987	970	954	877	6,0
PRL801	4203503	73	8442	9623	9328	1250	1234	1157	2,5
PRL802		141	16884	19245	18655	1250	1234	1157	5,0
PRL803		219	25326	28868	27984	1250	1234	1157	7,5
PRL1001	4203504	90	10552	12028	11659	1530	1514	1437	3,0
PRL1002		180	21104	24056	23318	1530	1514	1437	6,0
PRL1003		270	31656	36085	34978	1530	1514	1437	9,0
PRL1201	4203505	107	12663	14434	13992	1810	1794	1717	3,5
PRL1202		214	25326	28868	27983	1810	1794	1717	7,0
PRL1203		321	37989	43302	41975	1810	1794	1717	10,5
PRL1401	4203506	123	14775	16840	16325	2090	2074	1997	4,0
PRL1402		246	29550	33679	32650	2090	2074	1997	8,0
PRL1403		369	44325	50519	48975	2090	2074	1997	12,0
PRL1611		132	16884	19245	18655	2090	2090	2090	4,0
PRL1612		264	33768	38490	37310	2090	2090	2090	8,0
PRL1613		396	50652	57735	55965	2090	2090	2090	12,0


Malli: PRLXXX1

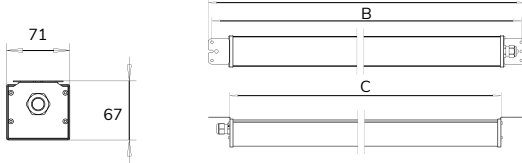


Malli: PRLXXX2

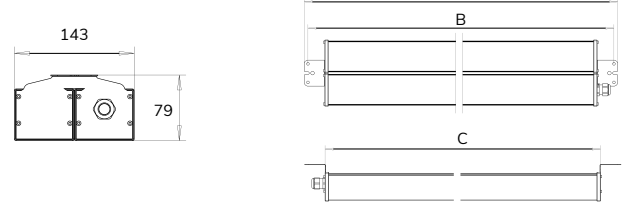

Malli: PRLXXX3

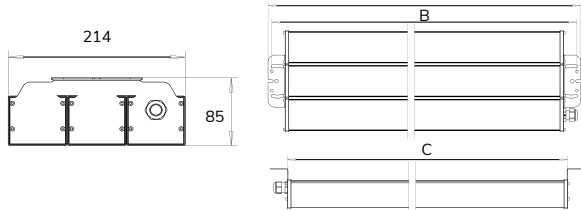

Malli: PRLXXX4

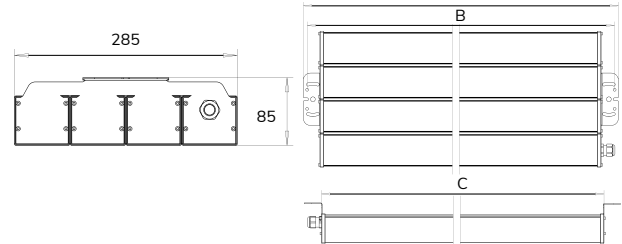

Rungon materiaali	Alumiini
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti
Päättyjen materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelointi-luokka	IP65
IK Luokka	IK8
Väriämpötila	4000K, 5000K ja 6500K
Värintoistoindeksi CRI	80
Käyttölämpötila	-40 °C ... +50 °C

Elinikä	L90F10 >100 000h
Tyypillinen valotehokkuus:	~130 lm/W (led 163 lm/W)
MacAdam step	3
Liitäntälaitteen elinikä	100 000h
Ohjausvaihtoehdot	On/Off ja DALI
Sertifikaatit	CE, D, Avainlippu, Pallotesti
Takuu	5 vuotta, 3 v STUL

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.