
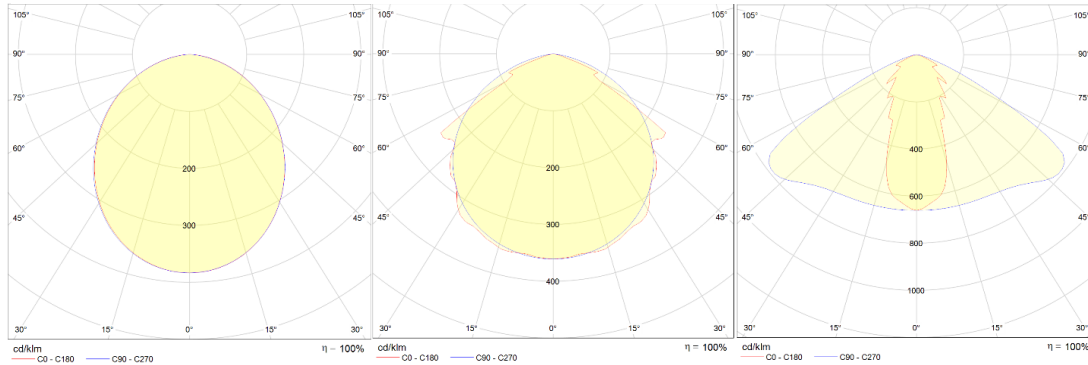
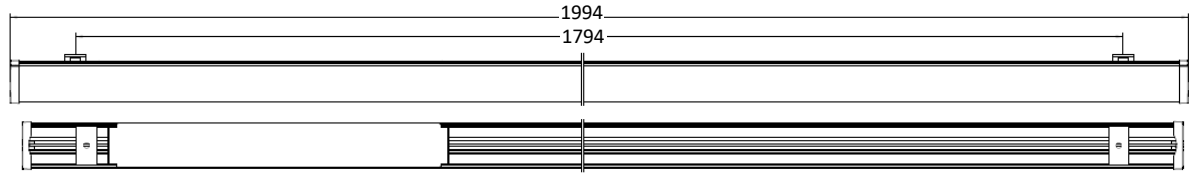


## LAINLED LNL1401 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
LNL1401	4322483	123	14800	16850	16350	3,5
LNL1401 DALI	4322490					



Opalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini
<b>Rungon väri</b>	Valkoinen
<b>Kuvun materiaali</b>	Polykarbonaatti
<b>Päätyjen materiaali</b>	PC ABS
<b>Kotelointiluokka</b>	IP20
<b>Iskunkestävyys</b>	IK8
<b>Väriämpötila</b>	4000K, 5000K ja 6500K
<b>Värintoistoindeksi CRI</b>	>80Ra
<b>Käyttölämpötila</b>	-25 °C ... +50°C
<b>Elinikä</b>	L90F10 >100 000h
<b>Tyypillinen valotehokkuus:</b>	~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 178 lm/W
<b>CLO</b>	On/Off: Kyllä Dali: Kyllä
<b>MacAdam</b>	3 SDCM
<b>Liitäntälaitteen elinikä</b>	100 000 h
<b>Ohjausvaihtoehdot</b>	On/Off, DALI
<b>Hyväksynyt</b>	Avainlippu, CE, D, Rohs
<b>Takuu</b>	5 vuotta, STUL 3 vuotta
<b>Sulakemitoitus</b>	10B 16B 20B 10C 16C 20C
On/Off	7 12 15 12 20 24
Dali	11 18 22 18 30 37

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.