


PROFILED PRL1200 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
PRL1200	4322511	36	4500	5200	5950	2,5
PRL1200 DALI	4322513					

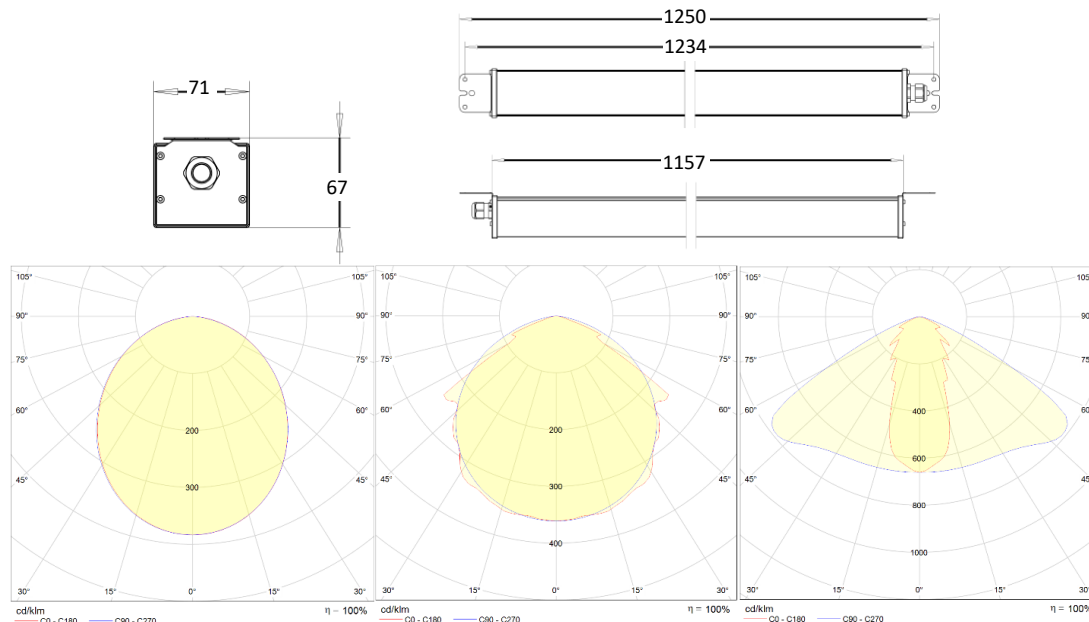

Opaalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

Rungon materiaali	Alumiini					
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti					
Päätyjen materiaali	Ruostumaton teräs					
Kotelointiluokka	IP65					
Iskunkestävyys	IK10					
Väriämpötila	4000K, 5000K ja 6500K					
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra					
Käyttölämpötila	-25 °C ... +50°C (Ulko -40 °C ... +50°C)					
Elinikä	L90F10 >100 000h					
Tyypillinen valotehokkuus:	~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 180 lm/W					
CLO	On/Off: Kyllä Dali: Kyllä					
MacAdam	3 SDCM					
Liitäntälaitteen elinikä	100 000 h					
Ohjausvaihtoehdot	On/Off, DALI					
Hyväksynnät	Avainlippu, CE, D, Rohs, Pallotesti					
Takuu	5 vuotta, STUL 3 vuotta					
Sulakemitoitus	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	17	27	33	28	45	56
Dali	18	29	36	30	49	60
Ulko On/Off	7	12	15	12	20	25
Ulko Dali	11	18	22	18	30	37

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.