


## PROFILED PRL1500 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
PRL1500	4322510	43	5600	6400	6200	3,0
PRL1500 DALI	4322512					

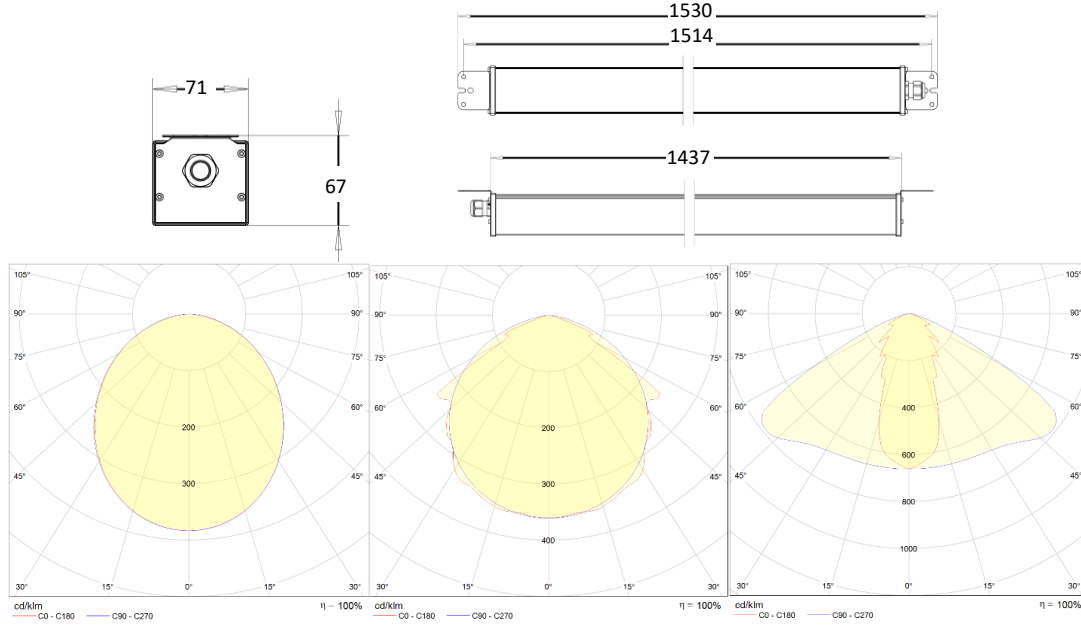

Opaalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

<b>Rungon materiaali</b>	<b>Alumiini</b>
<b>Kuvun materiaali</b>	<b>Polykarbonaatti</b>
<b>Päätyjen materiaali</b>	<b>Ruostumaton teräs</b>
<b>Kotelointiluokka</b>	<b>IP65</b>
<b>Iskunkestävyys</b>	<b>IK10</b>
<b>Väriämpötila</b>	<b>4000K, 5000K ja 6500K</b>
<b>Värintoistoindeksi CRI</b>	<b>&gt;80Ra</b>
<b>Käyttölämpötila</b>	<b>-25 °C ... +50°C (Ulko -40 °C ... +50°C)</b>
<b>Elinikä</b>	<b>L90F10 &gt;100 000h</b>
<b>Tyypillinen valotehokkuus:</b>	<b>~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 180 lm/W</b>
<b>CLO</b>	<b>On/Off: Kyllä Dali: Kyllä</b>
<b>MacAdam</b>	<b>3 SDCM</b>
<b>Liitäntälaitteen elinikä</b>	<b>100 000 h</b>
<b>Ohjausvaihtoehdot</b>	<b>On/Off, DALI</b>
<b>Hyväksynnit</b>	<b>Avainlippu, CE, D, Rohs, Pallotesti</b>
<b>Takuu</b>	<b>5 vuotta, STUL 3 vuotta</b>
<b>Sulakemitoitus</b>	<b>10B 16B 20B 10C 16C 20C</b>
On/Off	17 27 33 28 45 56
Dali	18 29 36 30 49 60
Ulko On/Off	7 12 15 12 20 25
Ulko Dali	11 18 22 18 30 37

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi.